

AKTIPRINT G

アクティブプリントG
ガラス用UV照射装置



AKTIPRINT G UV ドライヤーは、大きなフォーマット板ガラスへの UV インキを照射するために使用されます。

この装置には、2つのモデルがあります：

60、80、100 および 120cm のサイズを備えたコンパクトなバージョン

140、160、180 および 200cm の産業バージョン。

さらに、特注フォーマット・サイズについては、当社までお問い合わせください。

AKTIPRINT G UV ドライヤーのコンパクトなバージョンは 2 つあるいは 3 つの UV ランプ (Hg および最大 120W/cm、各々) および 1 つの統合型コントロールパネルから構成されています。

産業バージョンは、個別のスイッチギヤー・キャビネットおよび 3 つあるいは 4 つの UV ランプ (Hg および最大 120W/cm、各々) が使用できます。

これらのユニットは、3-15m/ の範囲で調整可能です。最も最少使用可能なガラス・フォーマットは以下のとおりです：

コンパクトなバージョン： 最小 25 × 25cm

産業用バージョン： 最小 50 × 50cm

Special systems

IGT Japankk 072012

AKTIPRINT PE

アクティブプリント PE



AKTIPRINT P/e UV ドライヤーは、連続的な処理能力ドライヤーとして様々な種類のオフセット印刷機と共に使用することができます。この装置は、高い速度で UV インキや UV ニスを照射することを目的として製造されました。AKTIPRINT P/e UV ドライヤーは既存のオフセット印刷機のラインに装着することができます。設置時には、既存の印刷機ラインについての詳細をお知らせ頂くこととなります。この装置は、2つあるいは3つの UV ランプ (Hg および最大 120W/cm、各々) が利用可能です。また、30 - 100%まで出力を調節できるように、ECG (電子安定器) を装備しています。

次のスタンダードサイズが利用可能です：


50cm (46×34 プリントのフォーマット cm)、55cm (35×52 プリントのフォーマット cm)、
70cm (48×65 プリントのフォーマット cm)、80cm (52×74 プリントのフォーマット cm)、
オプション： 110cm (72×102 プリントのフォーマット cm)

Special systems
IGT Japankk 072012

AKTIPRINT G Industry

アクティプリントG Industry

ガラス用UV照射装置

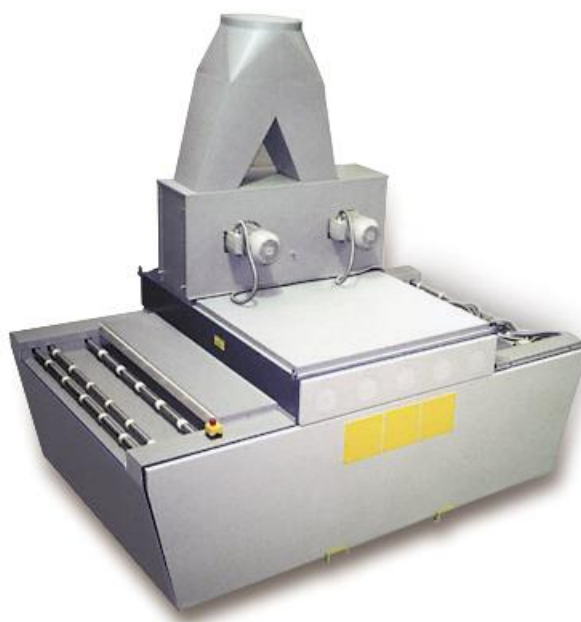

仕様書作成中です。

Special systems
IGT Japankk 072012

AKTIPRINT G New

アクティプリントG New

ガラス用UV照射装置



仕様書作成中です。

Special systems
IGT Japankk 072012

AKTIPRINT B Container Dryer

アクティプリント B コンテナ乾燥機



この UV ドライヤーは、単一の側材料供給および急速に UV インキおよびコーティングを照射するための出力を備えた固定の位置および連続的な処理能力ユニットとして特に設計されました。

Special systems
IGT Japankk 072012